Mini Cartelera Digital con ePoster Todo en Uno de 10,1"

Solución de Pantalla Táctil que se Activa con el Movimiento para Mensajería Multimedia

EP1031r

¿Quién dice que algo pequeño no puede ser una gran noticia? La mini cartelera digital todo en uno de 10,1" EP1031r de ViewSonic®, que tiene el tamaño justo para llamar la atención en paredes, estantes, escritorios u otros lugares con limitaciones de espacio, es digna de un titular. Gracias a un sensor de movimiento integrado, esta pantalla compacta cobra vida cuando los transeúntes están cerca. Las teclas táctiles fácilmente programables llaman aún más la atención de su público, invitándolo a interactuar con sus ofertas de la marca y mensajería para tiendas minoristas. Junto con Power over Ethernet para una instalación simplificada de un cable, cuenta con diversas características que hacen que la carga, la reproducción y la administración de contenidos sea fácil y fiable.

Características importantes:

- Resolución nativa de 800x480
- Power over Ethernet (PoE)
- Sensor de movimiento integrado
- Teclas de control de pantalla con 6 puntos táctiles
- Red inalámbrica y Ethernet RJ45 integradas
- Reproductor multimedia integrado
- Memoria integrada de estado sólido de 4 GB
- Software de administración de contenido Signage Manager Express agrupado

Diseñado para:

- Minoristas
- Mensajes de bienvenida
- Empresas

Mini Cartelera Digital con ePoster Todo en Uno de 10,1"

ViewSonic®
See the difference®

EP1031r

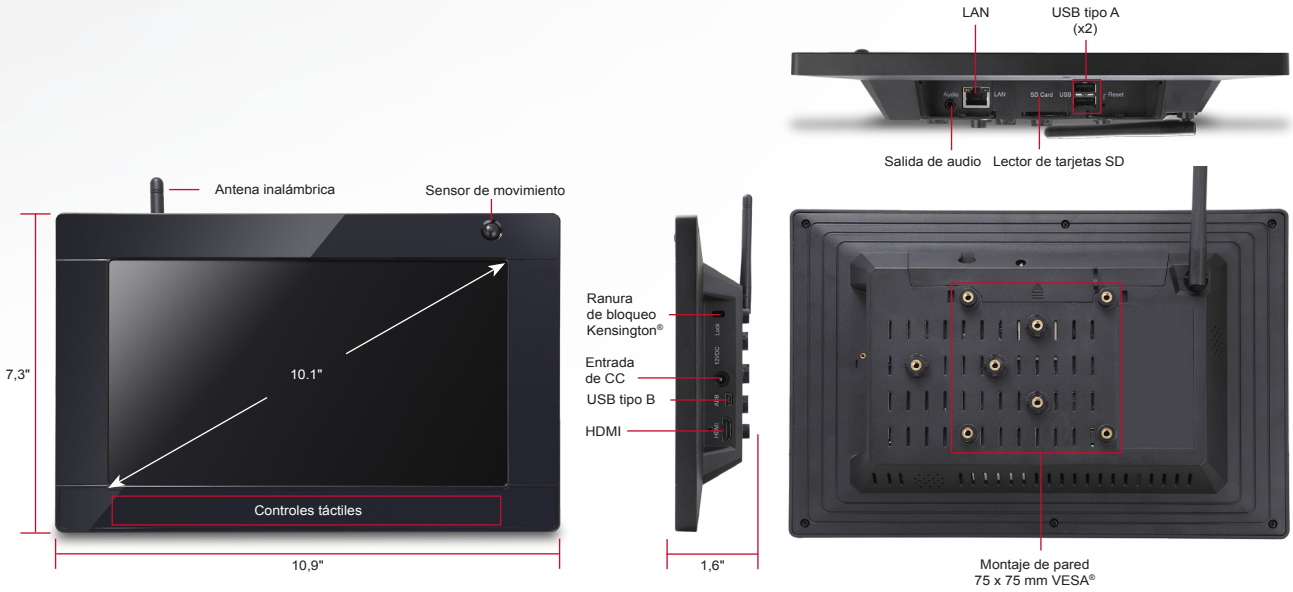

Especificaciones

PANEL	Tipo	Módulo LCD TFT de 10,1" con retroiluminación LED
	Área de visualización	8,6" horizontal x 5,2" vertical; 10,1" diagonal
	Resolución óptima	800 x 480
	Relación de contraste	500:1 (típ.)
	Ángulos de visión	170º horizontal, 160º vertical
	Tiempo de respuesta	30 ms
	Fuente de luz	Vida prolongada, 50.000 hs (típ.)
	Brillantez	300 cd/m²
	Superficie de panel	Antirreflejo
SALIDA DE AUDIO	externos	Internos de 2 W (x2)
CONECTOR	Digital	HDMI 1.3
	USB	Tipo A x2 (carga de contenido, actualización de firmware, teclado/ratón)
		Tipo B x1 (para resolución de problemas de firmware)
	LAN	RJ45
	Salida de audio	Mini conector de 3,5 mm
	Lector de tarjetas	SD/SDHC
FORMATOS DE ARCHIVOS	Vídeo	MPEG 1,2,4, WMV
	Audio	MPEG L2, MP3
	Foto	JPG, PNG
	Dinámico	W3C HTML5, W3C SMIL 3.0

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	Voltaje	CA 100-240 V (universal), 50-60Hz
	Consumo	12,6 W (típ.)
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura	32-104 ºF (0–40 ºC)
	Humedad	5–85 % (sin condensación)
DIMENSIONES (A x A x P)	Físicas	10,9 x 7,3 x 1,6 in / 278 x 186 x 40 mm
	Empaque	12,6 x 10,0 x 3,5 in / 320 x 255 x 89 mm
PESO	Neto	4,7 lb / 2,1 kg
	Bruto	7,3 lb / 3,3 kg
MONTAJE DE PARED	VESA®	75 x 75 mm
REGULACIONES		FCC, CE
RECICLAJE/ELIMINACIÓN		Desechar de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales
GARANTÍA		Garantía limitada de 1 año para piezas y mano de obra

¿Qué hay en la caja?

ePoster EP1031r, adaptador de CA, cable de ethernet, adaptador de CA de 3,5 mm a RCA, base y tornillos de la pantalla, Guía de inicio rápido, Guía de configuración de software, CD del Asistente de ViewSonic (Guía del usuario y software Signage Manager Express)

El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.

www.viewsonic.com

Los programas, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambio sin previo aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar según el país; comuníquese con su representante de ViewSonic para obtener más detalles. Los nombres corporativos y las marcas comerciales que se citan en este documento son propiedad de sus respectivas compañías.
Copyright © 2015 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados. [17638-00B-01/15]